

C6000A001

Máy phát CO

SỰ CHỈ RÕ



Tính năng

- Đầu ra 4 ~ 20 mA / 2 ~ 10 VDC
- Độ tin cậy và độ chính xác cao
- Phạm vi cảm biến rộng
- Hồi đáp nhanh

Sự chỉ rõ

Cảm biến CO

Phạm vi đo lường

Đầu ra tín hiệu

Sự chính xác
ppm)

ppm)

Vùng phủ sóng

Thời gian phản ứng

Nguồn cấp

Tải đầu ra hiện tại

Sự định cỡ

Kết nối điện

Điện hóa

0 ~ 250ppm

4 ~ 20mA / 2 ~ 10VDC

± 5% @ 25C. 50% RH (0 ~ 100

± 10% @ 25C. 50% RH (100 ~ 250

465m²(Khuyến khích)

<45 giây đến 90% giá trị cuối cùng
24 VAC / VDC (12 ~ 36V)

500- Tối đa.

Hiệu chuẩn nhà máy

Đầu cuối cho cáp 2x1,5 mm²

Giới hạn môi trường xung quanh

(Nhà ở) Nhiệt độ bảo quản

Độ ẩm

- 10 ~ + 50 ° C (-14 ~ 122°F) 5...

95% rh, không ngưng tụ

An toàn (Hộp đầu cuối)

Lớp bảo vệ

Chống cháy

IP30 theo EN 60529

Vỏ nhựa xếp hạng UL94-V0

T_{tối đa}= 120°C (bao vây)

Chứng nhận

CE


Đăng kí

Máy phát CO có thể được sử dụng trong hệ thống HVAC, bệnh viện, nhà kính. .

Thông tin đặt hàng


Người mẫu	IP	Đầu ra	Phạm vi nhiệt độ
C6000A001	IP30	4 ~ 20mA / 2 ~ 10VDC	- 10 .. + 50 ° C

Kích thước mm (inch)

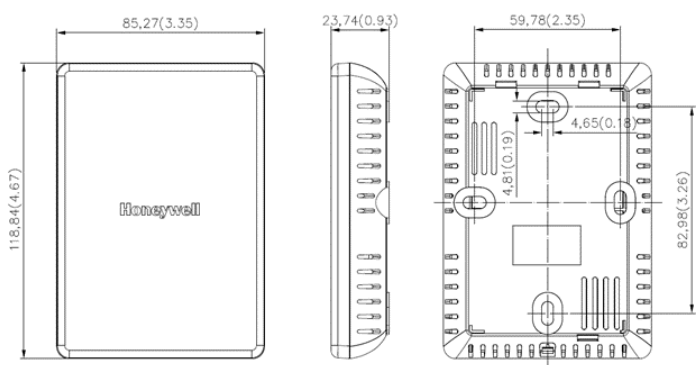

Đấu dây

Đầu ra điện áp (RL > 2,5KΩ ở 24V DC)

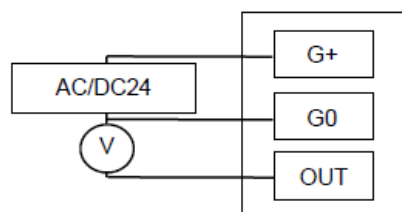

Định nghĩa đầu cuối

Đầu ra điện áp, 3 dây

1.	G +	AC / DC 24V
2.	G0	Đất
3.	NGOÀI	2 ~ 10V


Sản lượng hiện tại, 2 dây

1.	G +	DC 24V
2.	NGOÀI	4 ~ 20 mA


Sản lượng hiện tại, 3 dây

1.	G +	AC / DC 24V
2.	G0	Đất
3.	NGOÀI	4 ~ 20 mA

Sản lượng hiện tại (RL < 500Ω ở 24V DC)

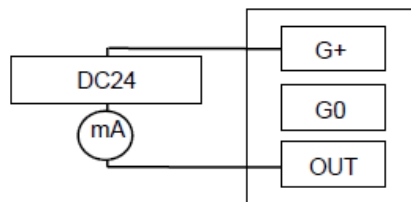

2 dây

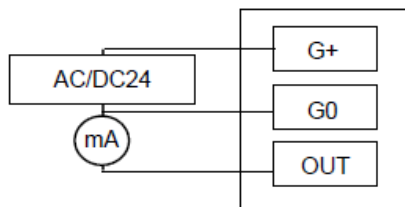

3 dây

Honeywell

Có thể thay đổi mà không cần thông báo.